


TONER HP 126A LASERJET CE312 YELLOW ORIGINAL

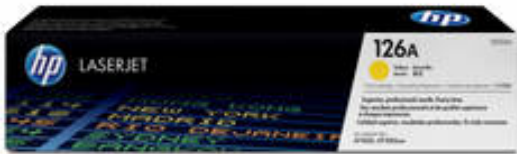

Código: 13004468

Marca: HP

Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Toner

Medidas producto envasado

Longitud:	8.2 cm
Ancho:	35.7 cm
Alto:	8.2 cm
Peso:	460 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica [haga clic aquí.](#)

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



Conformidad Europea



No apto para niños menores de 3 años



Reciclable

TONER CE311A 126A YELLOW HP

- Marca: HP
- Producto: Tóner
- Modelo: CE311A / 126A
- Rendimiento: 1.200 páginas
- Número máximo de apilamiento de cajas: 52
- Tecnología de impresión: Láser
- Color: Amarillo

- Fabricación: Japón

Características

- Toner HP de la línea LaserJet.
- Produzca un impacto profesional imprimiendo documentos ricos en texto y materiales de marketing.
- Este brillo de tóner ofrece gráficos e imágenes con calidad fotográfica.
- Mantenga los costos bajos sin reducir su productividad.
- Los cartuchos de tóner HP ofrecen una impresión consistente y sin interrupciones.
- Debido a que los cartuchos están diseñados para ofrecer una confiabilidad excepcional, evitará el desperdicio de consumibles y retrasos costosos.
- Al momento de instalar un cartucho nuevo, confíe en que el diseño del cartucho de HP hace que la sustitución sea rápida y sencilla.
- Recicle sus cartuchos de impresión antiguos a través de HP Planet Partners.
- Diseñado especialmente para conseguir impresiones uniformes y sin problemas con la impresora HP.
- Resultados de precisión, página tras página, para mantener su empresa funcionando perfectamente.
- Producto reciclable.
- Envoltorio Reciclable.
- Producto con Certificación de Conformidad Europea (CE).
- Producto con rendimiento conforme según a la norma ISO/IEC 19798.

Compatibilidad:

- HP LaserJet pro CP1025 / CP1025nw

Recomendaciones

- El embalaje de transporte debe mantenerse protegido de la lluvia y de la humedad
- Límite de temperatura entre lo que debe almacenarse: límites 0 a 35°C
- Humedad durante almacenamiento: 35 a 85% RH
- Margen de temperaturas operativas 10 a 32.5°C
- Intervalo de humedad en funcionamiento: de 10 a 80% HR
- El embalaje de expedición no debe exponerse a la luz del sol.
- Mantener fuera del alcance de niños pequeños.